
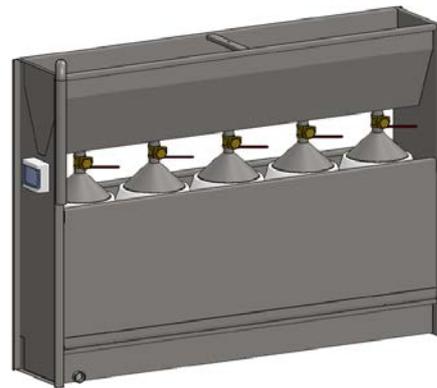


## Schlammwässerer

### Systeme zur Eindickung des Schleifschlammes für die stichfesteste Schlammensorgung gemäß den gesetzlichen Richtlinien

- > Zufuhr des Schleifschlammes über eine Schlammpumpe in das Verteilersystem
- > Zuflusskontrolle mittels eines Schwimmers
- > Entwässerung mittels Eigendruck
- > Edelstahl
- > 400 Volt, 50 Hz

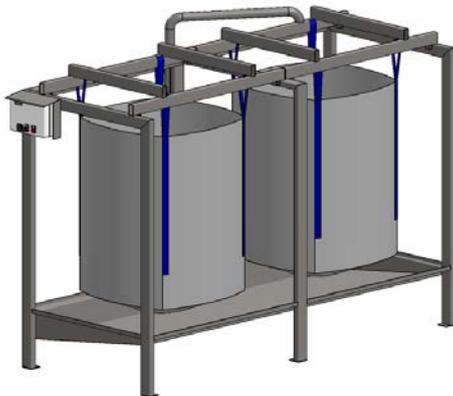

### Schlammwässerer DS

Typ	Sack-Kapazität	Anzahl der Säcke	Maße in cm	Tauchpumpe kW	Artikelnummer
DS 20	180 Liter	2,00	L: 1200 B: 500 H: 2000	0,75	02850501
DS 40	360 Liter	4,00	L: 2200 B: 500 H: 2000	0,75	02850511
DS 50	540 Liter	5,00	L: 3200 B: 500 H: 2000	0,75	

### Schlammwässerer 2 DSM



Typ	Sack-Kapazität	Anzahl der Säcke	Maße in mm	Tauchpumpe kW	Artikelnummer
1 DSM	1000 Liter	1 à 1000 Liter	L: 1400 B: 1250 H: 2400	0,75	
2 DSM	2000 Liter	2 à 1000 Liter	L: 2800 B: 1250 H: 2400	0,75	02850496
4 DSM	4000 Liter	4 à 1000 Liter	L: 5600 B: 1250 H: 2400	0,75	




### Filtersäcke für Schlammwässerer

Beschreibung	Artikelnummer
Filtersäcke PP-Gewebe 100x 60 cm ; 90 Liter (für DS 20, DS 40, DS 60)	02859010
Filtersäcke Jumbo 1000 Liter mit 4 Schlaufen oben und 2 Schlaufen unten für 2 DSM	02859100


## Schlammensorgung DEP

### Reinigungssystem des Brauchwassers und Dehydrierung für die stichfeste Schlammensorgung gemäß den gesetzlichen Richtlinien

- > Zufuhr des Brauchwasser über eine Schlammumpenpumpe in den Sedimentationstank
- > Rückführung des gereinigten Wassers mittel Überlauf in den Wasserkreislauf
- > Asetzen der Schwebstoffe durch Trichtersystem
- > Einsatz von Beflockungsmitteln nicht zwingend notwendig
- > Abpumpen des Schlammes erfolgt über eine Schneckenpumpe
- > inklusive Auffangbehälter mit Rahmen 2 DSM für 2 x 1 m<sup>3</sup>-Säcke ab DEP350C
- > Abwasserklärer aus Edelstahl
- > elektrische Steuerung der Schneckenpumpe,
- > 400 Volt, 50 Hz

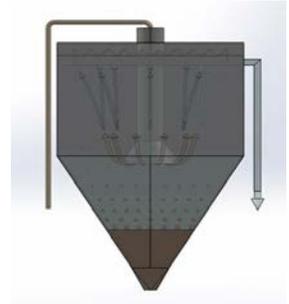

Verfahrensschemata

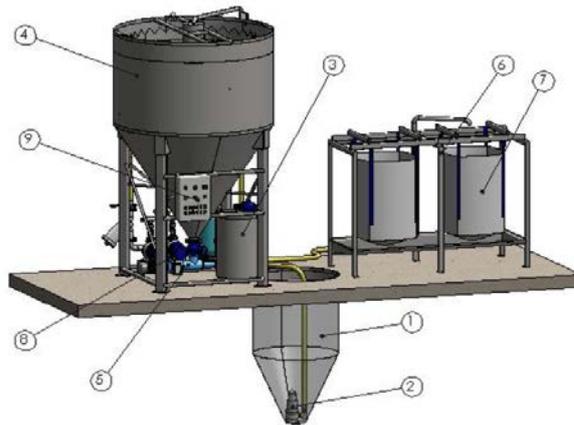

- 1 Abwassertank
- 2 Tauchpumpepumpe
- 3 Beflockungssystem
- 4 Dekantierer
- 5 Schlammauslass
- 6 DSM Filtersack System
- 7 Filtersäcke



### Schlammensorgung DEP C - Dekantier in Silo-Form

Typ	Kapazität	Maße in cm	Wasserdruck in bar	Artikelnummer
150 C-05	150 l	Ø: 2000 H: 4800	3,0	02850460
350 C + 2 DSM	350l	Ø: 2430 H: 4200	4,5 - 5,0	02850461
600 C + 2 DSM	600l	Ø: 2430 H: 5250	4,5 - 5,0	02850462

\*weitere Modelle auf Anfrage



### Schlammensorgung DEP QC - Dekantier in qaudratischer Form

Typ	Kapazität	Maße in mm	Wasserdruck in bar	Artikelnummer
350 QC + 2 DSM	350 l	L: 2360 B: 2360 H: 3800	4,5 - 5,0	02850463
500 QC + 2 DSM	500 l	L: 2400 B: 2400 H: 4750	4,8 - 5,0	02850463
800 QC + 2 DSM	800 l	L: 2400 B: 2500 H: 6200	5,0	02850464